


アスワン コントラクト カーテン

タフネス

教育施設用

安全で快適、そして集中して
学習に取り組める空間づくりに。



アスマスター

制 菌

生地価格: 1,600円/m [1,600円/m²]

生地巾: 100cm



組 成 ポリエステル100%
 寸法変化率 水洗い: タテ -1% ヨコ -0.5% ドライ: タテ -0.5% ヨコ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色: 4-5級 (5級) 汚染: 4-5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる
 柄リピート タテ: -cm ヨコ: -cm



写真のカーテンはAH1077-32を使用。



AH1077-62

耐光堅牢度5級



AH1077-12

耐光堅牢度5級



AH1077-63

耐光堅牢度4-5級



AH1077-64

耐光堅牢度5級



AH1077-61

耐光堅牢度5級



AH1077-22

耐光堅牢度5級



AH1077-32

耐光堅牢度5級



AH1077-31

耐光堅牢度5級

ハイグレード縫製(SE) 約1.5倍・2ツ山

●ダッセル込

仕上り巾 仕上り丈	63~124 2巾	125~200 3巾	201~266 4巾	267~333 5巾	334~400 6巾	401~466 7巾	467~533 8巾	534~600 9巾	601~668 10巾
60~100	9,400	13,600	17,800	22,000	26,200	30,400	34,600	38,800	43,000
101~120	10,600	15,400	20,200	25,000	29,800	34,600	39,400	44,200	49,000
121~140	11,800	17,200	22,600	28,000	33,400	38,800	44,200	49,600	55,000
141~160	13,000	19,000	25,000	31,000	37,000	43,000	49,000	55,000	61,000
161~180	14,200	20,800	27,400	34,000	40,600	47,200	53,800	60,400	67,000
181~200	15,400	22,600	29,800	37,000	44,200	51,400	58,600	65,800	73,000
201~220	16,600	24,400	32,200	40,000	47,800	55,600	63,400	71,200	79,000
221~240	17,800	26,200	34,600	43,000	51,400	59,800	68,200	76,600	85,000
241~260	19,000	28,000	37,000	46,000	55,000	64,000	73,000	82,000	91,000
261~280	20,200	29,800	39,400	49,000	58,600	68,200	77,800	87,400	97,000
281~300	21,400	31,600	41,800	52,000	62,200	72,400	82,600	92,800	103,000
(SH) 約2倍・3ツ山	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500

※SHでの両開き79~100cmは2ツ山となります。

タルボⅡ

遮光

生地価格:2,800円/m [1,860円/m²]
生地巾:150cm

F☆☆☆☆

防炎

タタカブリ

遮光

保温

(イ)

1級・2級・3級

Cランク

NE-2

40

△

×

□

△

F

組成
寸法変化率
洗濯堅牢度
柄リピート

ポリエステル100%
水洗い:タテ -0.5% ヨコ -0.5% ドライ:タテ -0.5% ヨコ -0.5%
変退色:4-5級 (4-5級) 汚染:4-5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる
タテ:ーcm ヨコ:ーcm

AB2044-65

遮光3級
耐光堅牢度4級

AB2044-25

遮光2級
耐光堅牢度4級

AB2044-15

遮光2級
耐光堅牢度4級

AB2044-05

遮光3級
耐光堅牢度4級

AB2044-88

遮光1級-B
耐光堅牢度4級

AB2044-09

遮光1級-B
耐光堅牢度4級

ハイグレード縫製 (SE) 約1.5倍・2ツ山

●タッセル込

仕上り巾 仕上り丈	~100 1巾	101~200 2巾	201~300 3巾	301~400 4巾	401~500 5巾	501~600 6巾	601~700 7巾	701~800 8巾	801~900 9巾
60~100	7,900	14,800	21,700	28,600	35,500	42,400	49,300	56,200	63,100
101~120	8,900	16,800	24,700	32,600	40,500	48,400	56,300	64,200	72,100
121~140	9,900	18,800	27,700	36,600	45,500	54,400	63,300	72,200	81,100
141~160	10,800	20,600	30,400	40,200	50,000	59,800	69,600	79,400	89,200
161~180	11,800	22,600	33,400	44,200	55,000	65,800	76,600	87,400	98,200
181~200	12,800	24,600	36,400	48,200	60,000	71,800	83,600	95,400	107,200
201~220	13,800	26,600	39,400	52,200	65,000	77,800	90,600	103,400	116,200
221~240	14,800	28,600	42,400	56,200	70,000	83,800	97,600	111,400	125,200
241~260	15,700	30,400	45,100	59,800	74,500	89,200	103,900	118,600	133,300
261~280	16,700	32,400	48,100	63,800	79,500	95,200	110,900	126,600	142,300
281~300	17,700	34,400	51,100	67,800	84,500	101,200	117,900	134,600	151,300
(SH) 約2倍・3ツ山	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525	526~600	601~675

※1巾での両開きはできません。※SHでの片開き72~75cm、両開き143~150cmは2ツ山となります。

ニューペリーⅢ

遮光

生地価格:2,700円/m [2,700円/m²]
生地巾:100cm

F☆☆☆☆

防炎

タタカブリ

遮光

保温

(イ)

1級

Bランク

カーテン・遮光・遮熱

NE-2

40

△

×

□

△

F

組成
寸法変化率
洗濯堅牢度
柄リピート

ポリエステル100%
水洗い:タテ -0.5% ヨコ -0.5% ドライ:タテ -0.5% ヨコ -0.5%
変退色:4-5級 (4-5級) 汚染:4-5級 (4-5級) ()内はドライクリーニングによる
タテ:ーcm ヨコ:ーcm

AH1117-65

遮光1級-C
耐光堅牢度5級

AH1117-18

遮光1級-C
耐光堅牢度5級

AH1117-38

遮光1級-C
耐光堅牢度5級以上

AH1117-09

遮光1級-C
耐光堅牢度4級

表面

ハイグレード縫製 (SE) 約1.5倍・2ツ山

●タッセル込

仕上り巾 仕上り丈	63~124 2巾	125~200 3巾	201~266 4巾	267~333 5巾	334~400 6巾	401~466 7巾	467~533 8巾	534~600 9巾	601~668 10巾
60~100	12,600	18,400	24,200	30,000	35,800	41,600	47,400	53,200	59,000
101~120	14,200	20,800	27,400	34,000	40,600	47,200	53,800	60,400	67,000
121~140	15,800	23,200	30,600	38,000	45,400	52,800	60,200	67,600	75,000
141~160	17,400	25,600	33,800	42,000	50,200	58,400	66,600	74,800	83,000
161~180	19,200	28,300	37,400	46,500	55,600	64,700	73,800	82,900	92,000
181~200	20,800	30,700	40,600	50,500	60,400	70,300	80,200	90,100	100,000
201~220	22,400	33,100	43,800	54,500	65,200	75,900	86,600	97,300	108,000
221~240	24,000	35,500	47,000	58,500	70,000	81,500	93,000	104,500	116,000
241~260	25,600	37,900	50,200	62,500	74,800	87,100	99,400	111,700	124,000
261~280	27,400	40,600	53,800	67,000	80,200	93,400	106,600	119,800	133,000
281~300	29,000	43,000	57,000	71,000	85,000	99,000	113,000	127,000	141,000
(SH) 約2倍・3ツ山	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500

※SHでの両開き79~100cmは2ツ山となります。

※ この商品はリバーシブルの為、ご注文の際は、表面(黒)、裏面(色)をご指定ください。ご指定のない場合は、表面(黒)が室内側となります。


アスシェード

遮光

生地価格: 2,200円/m [2,200円/m²] 生地巾: 100cm




組成 ポリエステル100%
寸法変化率 水洗い: タテ -0.5% ヨコ -0.5% ドライ: タテ -0.5% ヨコ -0.5%
洗濯堅牢度 変退色: 4-5級 (4-5級) 汚染: 4-5級 (4-5級) () 内はドライクリーニングによる
柄リピート タテ: -cm ヨコ: -cm



AH1107-15

遮光2級
耐光堅牢度4-5級




AH1107-33

遮光2級
耐光堅牢度4-5級



AH1107-65

遮光2級
耐光堅牢度4-5級



AH1107-09

遮光1級-B
耐光堅牢度4-5級



写真のカーテンはAH1107-33を使用。

ハイクレード縫製(SE) 約1.5倍・2ツ山


	仕上り巾 仕上り丈	63~124 2巾	125~200 3巾	201~266 4巾	267~333 5巾	334~400 6巾	401~466 7巾	467~533 8巾	534~600 9巾	601~668 10巾
60~100	11,200	16,300	21,400	26,500	31,600	36,700	41,800	46,900	52,000	57,100
101~120	12,600	18,400	24,200	30,000	35,800	41,600	47,400	53,200	59,000	64,800
121~140	14,000	20,500	27,000	33,500	40,000	46,500	53,000	59,500	66,000	72,500
141~160	15,400	22,600	29,800	37,000	44,200	51,400	58,600	65,800	73,000	80,200
161~180	17,000	25,000	33,000	41,000	49,000	57,000	65,000	73,000	81,000	89,000
181~200	18,400	27,100	35,800	44,500	53,200	61,900	70,600	79,300	88,000	96,700
201~220	19,800	29,200	38,600	48,000	57,400	66,800	76,200	85,600	95,000	104,400
221~240	21,200	31,300	41,400	51,500	61,600	71,700	81,800	91,900	102,000	112,100
241~260	22,600	33,400	44,200	55,000	65,800	76,600	87,400	98,200	109,000	119,800
261~280	24,200	35,800	47,400	59,000	70,600	82,200	93,800	105,400	117,000	128,600
281~300	25,600	37,900	50,200	62,500	74,800	87,100	99,400	111,700	124,000	136,300
(SH) 約2倍・3ツ山	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500	501~550

※SHでの両開き79~100cmは2ツ山となります。

アルエットⅡ

遮光

生地価格: 4,200円/m [2,800円/m²] 生地巾: 150cm



組成 ポリエステル100%
寸法変化率 水洗い: タテ -1% ヨコ -0.5% ドライ: タテ -1% ヨコ -1%
洗濯堅牢度 変退色: 5級 (4-5級) 汚染: 4-5級 (4-5級) () 内はドライクリーニングによる
柄リピート タテ: -cm ヨコ: -cm



AH1118-63

遮光2級
耐光堅牢度4級



AH1118-13

遮光2級
耐光堅牢度4級



AH1118-67

遮光1級-C
耐光堅牢度4級



AH1118-62

遮光2級
耐光堅牢度4級



AH1118-33

遮光1級-C
耐光堅牢度4級



AH1118-43

遮光1級-C
耐光堅牢度4級



写真のカーテンはAH1118-13を使用。

ハイクレード縫製(SE) 約1.5倍・2ツ山

	仕上り巾 仕上り丈	~100 1巾	101~200 2巾	201~300 3巾	301~400 4巾	401~500 5巾	501~600 6巾	601~700 7巾	701~800 8巾	801~900 9巾
60~100	9,900	18,800	27,700	36,600	45,500	54,400	63,300	72,200	81,100	90,000
101~120	11,100	21,200	31,300	41,400	51,500	61,600	71,700	81,800	91,900	102,000
121~140	12,400	23,800	35,200	46,600	58,000	69,400	80,800	92,200	103,600	115,000
141~160	13,600	26,200	38,800	51,400	64,000	76,600	89,200	101,800	114,400	127,000
161~180	14,900	28,800	42,700	56,600	70,500	84,400	98,300	112,200	126,100	140,000
181~200	16,200	31,400	46,600	61,800	77,000	92,200	107,400	122,600	137,800	153,000
201~220	17,400	33,800	50,200	66,600	83,000	99,400	115,800	132,200	148,600	165,000
221~240	18,700	36,400	54,100	71,800	89,500	107,200	124,900	142,600	160,300	178,000
241~260	19,900	38,800	57,700	76,600	95,500	114,400	133,300	152,200	171,100	190,000
261~280	21,200	41,400	61,600	81,800	102,000	122,200	142,400	162,600	182,800	203,000
281~300	22,500	44,000	65,500	87,000	108,500	130,000	151,500	173,000	194,500	216,000
(SH) 約2倍・3ツ山	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525	526~600	601~675	676~750

※1巾での両開きはできません。※SHでの片開き72~75cm、両開き143~150cmは2ツ山となります。

タイニーⅡ

生地価格: **2,100**円/m [**1,400**円/m²] 生地巾: **150**cm



組成: ポリエステル100%
 寸法変化率: 水洗い: タテ -0.5% ヨコ -0.5% ドライ: タテ -0.5% ヨコ -0.5%
 洗濯堅牢度: 変退色: 5級 (5級) 汚染: 5級 (5級) () 内はドライクリーニングによる
 柄リピート: タテ: -cm ヨコ: -cm



AH1119-23

耐光堅牢度5級以上



AH1119-31

耐光堅牢度5級以上




AH1119-61

耐光堅牢度5級



AH1119-63

耐光堅牢度5級

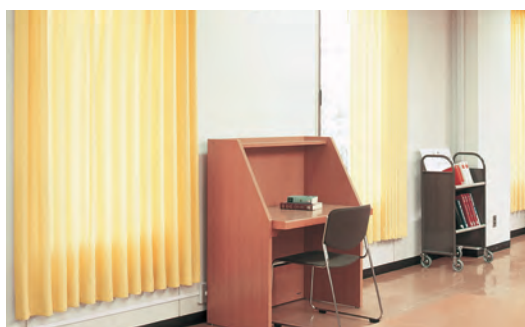

写真のカーテンはAH1119-23を使用。

ハイクレード縫製(SE) 約1.5倍・2ツ山

仕上り巾 仕上り丈	●タッセル込									
	~100 1巾	101~200 2巾	201~300 3巾	301~400 4巾	401~500 5巾	501~600 6巾	601~700 7巾	701~800 8巾	801~900 9巾	
60~100	6,900	12,800	18,700	24,600	30,500	36,400	42,300	48,200	54,100	
101~120	7,800	14,600	21,400	28,200	35,000	41,800	48,600	55,400	62,200	
121~140	8,600	16,200	23,800	31,400	39,000	46,600	54,200	61,800	69,400	
141~160	9,400	17,800	26,200	34,600	43,000	51,400	59,800	68,200	76,600	
161~180	10,300	19,600	28,900	38,200	47,500	56,800	66,100	75,400	84,700	
181~200	11,100	21,200	31,300	41,400	51,500	61,600	71,700	81,800	91,900	
201~220	12,000	23,000	34,000	45,000	56,000	67,000	78,000	89,000	100,000	
221~240	12,800	24,600	36,400	48,200	60,000	71,800	83,600	95,400	107,200	
241~260	13,600	26,200	38,800	51,400	64,000	76,600	89,200	101,800	114,400	
261~280	14,500	28,000	41,500	55,000	68,500	82,000	95,500	109,000	122,500	
281~300	15,300	29,600	43,900	58,200	72,500	86,800	101,100	115,400	129,700	
(SH) 約2倍・3ツ山	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525	526~600	601~675	

※1巾での両開きはできません。※SHでの片開き72~75cm、両開き143~150cmは2ツ山となります。

アスパルマ

諸 幕

生地価格: **3,500**円/m [**3,500**円/m²] 生地巾: **100**cm



組成: ポリエステル100%
 寸法変化率: 水洗い: タテ 0.5% ヨコ 0.5% ドライ: タテ -0.5% ヨコ -0.5%
 洗濯堅牢度: 変退色: 4-5級 (4-5級) 汚染: 4-5級 (4-5級) () 内はドライクリーニングによる
 柄リピート: タテ: -cm ヨコ: -cm



AH1116-16

遮光2級
耐光堅牢度5級以上




AH1116-19

遮光2級
耐光堅牢度5級以上



AH1116-36

遮光2級
耐光堅牢度5級



AH1116-09

遮光1級-C
耐光堅牢度5級以上



写真のカーテンはAH1116-19を使用。

パイル縫製(SK) 約2倍

仕上り巾 仕上り丈	●タッセル込									
	51~100 2巾	101~150 3巾	151~200 4巾	201~250 5巾	251~300 6巾	301~350 7巾	351~400 8巾			
60~100	15,000	22,500	30,000	37,500	45,000	52,500	60,000			
101~120	17,400	26,100	34,800	43,500	52,200	60,900	69,600			
121~140	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600	78,400			
141~160	21,800	32,700	43,600	54,500	65,400	76,300	87,200			
161~180	24,200	36,300	48,400	60,500	72,600	84,700	96,800			
181~200	26,400	39,600	52,800	66,000	79,200	92,400	105,600			
201~220	28,800	43,200	57,600	72,000	86,400	100,800	115,200			
221~240	31,000	46,500	62,000	77,500	93,000	108,500	124,000			
241~260	33,200	49,800	66,400	83,000	99,600	116,200	132,800			
261~280	35,600	53,400	71,200	89,000	106,800	124,600	142,400			
281~300	37,800	56,700	75,600	94,500	113,400	132,300	151,200			

※両開き79~100cmは2ツ山となります。※この商品はパイル縫製のみの対応となります。


マーリー

機能レース

生地価格: **1,900** 円/m [1,260 円/m²] 生地巾: **150** cm



組成 ポリエステル100%
 寸法変化率 水洗い: タテ -1% ヨコ -1.5% ドライ: タテ -1% ヨコ -1%
 洗濯堅牢度 変退色: 5級 (5級) 汚染: 5級 (5級) () 内はドライクリーニングによる
 柄リピート タテ: -cm ヨコ: -cm

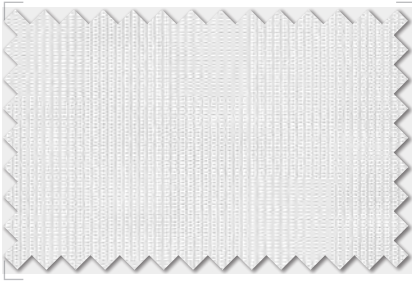

AC1645-03

耐光堅牢度7級以上

ハイグレード縫製 (SE) 約1.5倍・2ツ山

●タッセルなし

仕上り巾 仕上り丈	~100 1巾	101~200 2巾	201~300 3巾	301~400 4巾	401~500 5巾	501~600 6巾	601~700 7巾	701~800 8巾	801~900 9巾
60~100	5,200	10,400	15,600	20,800	26,000	31,200	36,400	41,600	46,800
101~120	6,000	12,000	18,000	24,000	30,000	36,000	42,000	48,000	54,000
121~140	6,700	13,400	20,100	26,800	33,500	40,200	46,900	53,600	60,300
141~160	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800	59,200	66,600
161~180	8,200	16,400	24,600	32,800	41,000	49,200	57,400	65,600	73,800
181~200	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300	71,200	80,100
201~220	9,700	19,400	29,100	38,800	48,500	58,200	67,900	77,600	87,300
221~240	10,400	20,800	31,200	41,600	52,000	62,400	72,800	83,200	93,600
241~260	11,100	22,200	33,300	44,400	55,500	66,600	77,700	88,800	99,900
261~280	11,900	23,800	35,700	47,600	59,500	71,400	83,300	95,200	107,100
281~300	12,600	25,200	37,800	50,400	63,000	75,600	88,200	100,800	113,400
(SH) 約2倍・3ツ山	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525	526~600	601~675

※1巾での両開きはできません。※SHでの片開き72~75cm、両開き143~150cmは2ツ山となります。


アークナー

機能レース

生地価格: **1,900** 円/m [1,260 円/m²] 生地巾: **150** cm



組成 ポリエステル100%
 寸法変化率 水洗い: タテ -0.5% ヨコ 1% ドライ: タテ -0.5% ヨコ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色: 5級 (5級) 汚染: 5級 (5級) () 内はドライクリーニングによる
 柄リピート タテ: -cm ヨコ: 7.1cm

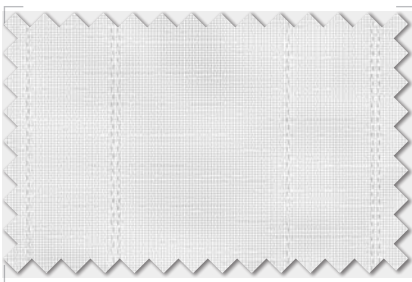

AC1647-03

耐光堅牢度5級

ハイグレード縫製 (SE) 約1.5倍・2ツ山

●タッセルなし


仕上り巾 仕上り丈	~100 1巾	101~200 2巾	201~300 3巾	301~400 4巾	401~500 5巾	501~600 6巾	601~700 7巾	701~800 8巾	801~900 9巾
60~100	5,200	10,400	15,600	20,800	26,000	31,200	36,400	41,600	46,800
101~120	6,000	12,000	18,000	24,000	30,000	36,000	42,000	48,000	54,000
121~140	6,700	13,400	20,100	26,800	33,500	40,200	46,900	53,600	60,300
141~160	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800	59,200	66,600
161~180	8,200	16,400	24,600	32,800	41,000	49,200	57,400	65,600	73,800
181~200	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300	71,200	80,100
201~220	9,700	19,400	29,100	38,800	48,500	58,200	67,900	77,600	87,300
221~240	10,400	20,800	31,200	41,600	52,000	62,400	72,800	83,200	93,600
241~260	11,100	22,200	33,300	44,400	55,500	66,600	77,700	88,800	99,900
261~280	11,900	23,800	35,700	47,600	59,500	71,400	83,300	95,200	107,100
281~300	12,600	25,200	37,800	50,400	63,000	75,600	88,200	100,800	113,400
(SH) 約2倍・3ツ山	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525	526~600	601~675

※1巾での両開きはできません。※SHでの片開き72~75cm、両開き143~150cmは2ツ山となります。



高い遮熱性で夏でも涼しく快適に

「涼しや® SUZUSHIYA®」は人体に影響のない特殊な金属酸化物を封入したポリエステル繊維です。金属酸化物により、太陽の熱を反射し、室内温度の上昇を抑える遮熱効果を発揮します。衣料分野でも使用される涼感素材です。



グリーン購入法適合品




グリーン購入法とは？

循環型社会の実現を目指して平成13年4月1日より施行された法律。できるだけ環境に負担をかけない商品やサービスを選ぶ、グリーン購入を推進しています。国や地方自治体といった公共機関が環境に配慮した製品を求めることを定めており、それぞれの商品やサービスについてガイドラインが定められています。

カーテンのグリーン購入法判断基準

カーテンを選ぶ際のガイドラインは、使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、「再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること」等の要件を満たすこと。また配慮事項として「製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること」「製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷軽減に配慮されていること」等が提示されています。

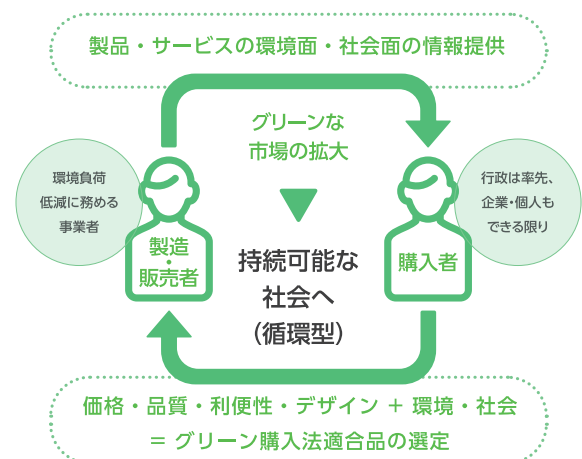


□ーアン

機能レース

生地価格: **4,800**円/m [**3,200**円/m²] 生地巾: **150**cm



組成 ポリエステル100%
 寸法変化率 水洗い: タテ -0.5% ヨコ -0.5% ドライ: タテ -0.5% ヨコ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色: 4-5級 (4-5級) 汚染: 5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる
 柄リピート タテ: -cm ヨコ: -cm

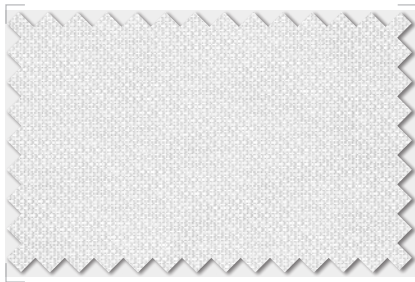

AC1562-03

耐光堅牢度7級以上

ハイクレード縫製 (SE) 約1.5倍・2ツ山

仕上り巾 仕上り丈	~100 1巾	101~200 2巾	201~300 3巾	301~400 4巾	401~500 5巾	501~600 6巾	601~700 7巾	701~800 8巾	801~900 9巾
60~100	9,700	19,400	29,100	38,800	48,500	58,200	67,900	77,600	87,300
101~120	11,100	22,200	33,300	44,400	55,500	66,600	77,700	88,800	99,900
121~140	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500	100,000	112,500
141~160	13,800	27,600	41,400	55,200	69,000	82,800	96,600	110,400	124,200
161~180	15,200	30,400	45,600	60,800	76,000	91,200	106,400	121,600	136,800
181~200	16,600	33,200	49,800	66,400	83,000	99,600	116,200	132,800	149,400
201~220	18,000	36,000	54,000	72,000	90,000	108,000	126,000	144,000	162,000
221~240	19,400	38,800	58,200	77,600	97,000	116,400	135,800	155,200	174,600
241~260	20,700	41,400	62,100	82,800	103,500	124,200	144,900	165,600	186,300
261~280	22,100	44,200	66,300	88,400	110,500	132,600	154,700	176,800	198,900
281~300	23,500	47,000	70,500	94,000	117,500	141,000	164,500	188,000	211,500
(SH) 約2倍・3ツ山	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525	526~600	601~675

※1巾での両開きはできません。※SHでの片開き72~75cm、両開き143~150cmは2ツ山となります。

安心・安全の抗ウイルス加工カーテン

繊維上に付着した特定のウイルスの数を減少させて、繊維を清潔に保ちます。
 抗菌性能も有しており、医療・教育・福祉施設におすすめです。

メリット
1

短時間で効果的

標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種し、25℃で2時間放置、ウイルスが標準布対比で99.9%以下に減少します。家庭用洗濯5回後でも効果は維持されます。

メリット
2

安全性

SEKマークでは、使用する加工剤と製品の両面から安全性を評価しています。

メリット
3

安心の評価基準を採用

繊維製品の抗ウイルス性試験方法が国際基準 (ISO18184:2014年9月1日発行) になりました。ISO18184では、この抗ウイルス活性値が3.0以上で十分な効果を示すと定められており、(一社) 繊維評価技術協議会の抗ウイルス加工マークでは、この数値を評価基準としています。



⚠ 注意

- ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ・抗ウイルス性試験は、ウイルス株: ATCC VR-1679 (エンペロープ有) を25℃で2時間放置して実施しています。
- ・抗ウイルス加工は、ウイルスの動きを抑制するものではありません。



抗ウイルス加工
 (繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。)
 (一社) 繊維評価技術協議会


テレーズ

機能レース

生地価格: **1,600**円/m [**1,060**円/m²] 生地巾: **150**cm



組成 ポリエステル100%
 寸法変化率 水洗い: タテ -0.5% ヨコ -0.5% ドライ: タテ -0.5% ヨコ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色: 4-5級 (5級) 汚染: 5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる
 柄リピート タテ: -cm ヨコ: -cm

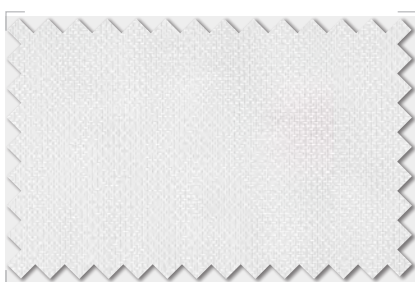

AC1456-03

耐光堅牢度5級

ハイクレード縫製 (SE) 約1.5倍・2ツ山

仕上り巾 仕上り丈	~100 1巾	101~200 2巾	201~300 3巾	301~400 4巾	401~500 5巾	501~600 6巾	601~700 7巾	701~800 8巾	801~900 9巾
60~100	4,800	9,600	14,400	19,200	24,000	28,800	33,600	38,400	43,200
101~120	5,500	11,000	16,500	22,000	27,500	33,000	38,500	44,000	49,500
121~140	6,200	12,400	18,600	24,800	31,000	37,200	43,400	49,600	55,800
141~160	6,800	13,600	20,400	27,200	34,000	40,800	47,600	54,400	61,200
161~180	7,500	15,000	22,500	30,000	37,500	45,000	52,500	60,000	67,500
181~200	8,200	16,400	24,600	32,800	41,000	49,200	57,400	65,600	73,800
201~220	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300	71,200	80,100
221~240	9,600	19,200	28,800	38,400	48,000	57,600	67,200	76,800	86,400
241~260	10,200	20,400	30,600	40,800	51,000	61,200	71,400	81,600	91,800
261~280	10,900	21,800	32,700	43,600	54,500	65,400	76,300	87,200	98,100
281~300	11,600	23,200	34,800	46,400	58,000	69,600	81,200	92,800	104,400
(SH) 約2倍・3ツ山	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525	526~600	601~675

※1巾での両開きはできません。※SHでの片開き72~75cm、両開き143~150cmは2ツ山となります。

機能マーク一覧

業界団体で決められた表示マーク

■（一社）日本インテリア協会が定めた表示マーク

防火
難燃加工、または難燃系の繊維を使用することで燃えにくい性質を持たせ、万が一、カーテンに火がついても、燃え広がるがありません。

遮熱
一般のシアーカーテンと比較して、遮熱性が認められた商品に表示することができます。遮熱と採光の機能性に優れた節電対策商品です。

ウォッシュابل
家庭の洗濯機で水洗いしても、伸縮がほとんどなく、色あせや色落ちの心配もありません。洗濯で型くずれせず、シワになりにくいので気軽に洗濯でき、いつも清潔な空間を保ちます。

UVカット (70%以上)
紫外線の透過率を低減し、家具や床材の日焼け退色を軽減する加工を施したシアーカーテン。

遮光
日中の睡眠やテレビ鑑賞時など、必要に応じて窓から差し込む光を遮る遮光機能のあるカーテン。アスワンではNIFが定めた基準により、1〜3級の等級で遮光率の高さを表示しています。

■「JIS L 1055 A 法」(10万ルクス照射)による遮光等級

	遮光率	状態のレベル
1級	99.99%以上	人の顔の表情が識別できないレベル
2級	99.80%以上 99.99%未満	人の顔あるいは表情がわかるレベル
3級	99.40%以上 99.80%未満	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル

※上記のデータは生地性能です。縫製・吊り方などにより若干異なります。

■遮光1級を5段階に分類

遮光率試験はJISにもとづく精度の高い機器で測定しています。しかし、人の視覚はたいへん敏感なため、遮光1級においてもその遮光度合いには差が見られます。この差を明らかにするため「1級」をわかりやすく5段階に分類しました。

表記	目視度合 (イメージ)	状態説明
遮光1級 (A++)		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級 (A+)		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級 (A)		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級 (B)		生地から光を感じ、生地の織り組織や色が分かります。
遮光1級 (C)		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

◇遮光カーテンの遮光性評価方法 NIF法※
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。
※NIFは（一社）日本インテリア協会の略称です。

SEK制菌加工 (特定用途)
（一社）繊維評価技術協議会による統一基準をクリアした商品に表示され、ケア環境の向上を目的に、繊維上での菌の増殖を抑制します。医療機関・福祉施設など特定用途に対応している赤色表示は効果が高く、清潔で安全な空間を提供します。

試験対象菌種 黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)、大腸菌、緑膿菌

SEK抗ウイルス加工
（一社）繊維評価技術協議会による統一基準をクリアした商品に表示されます。繊維上の特定のウイルスを減少させる加工をした商品です。

グリーン購入法適合品
「グリーン購入法」とは、国や地方自治体など公共機関が環境に配慮した商品を求めることを定めた法律。「再生PET樹脂から得られるポリエステルが商品全体の重量で25%以上使用されていること」というカーテンを選ぶ際のガイドラインを満たす商品をインテリアファブリックス産業活性化協議会では「グリーン購入法適合品」として統一マーク表示しています。

ホルムアルデヒド対策品
F☆☆☆☆は、インテリアファブリックス性能評価協議会が設けたホルムアルデヒド放散の自主基準を満たす商品につけられています。タフネスはF☆☆☆☆として全額認定を受けています。

F☆☆☆☆：ホルムアルデヒド放散速度が5 $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$ 以下

アスワン独自の表示マーク

保温
厚地カーテンが開口部からの熱の流出を防ぎ、室温低下を抑える保温性をSA・A・B・Cの4段階にランク分けしました。使用目的に応じて選定の目安としてください。

ミラーカーテン
太陽光の明るさはたっぷり取り入れながら、戸外から室内が見えにくいミラーカーテン。生地の裏面を鏡のようにすることで、光を反射させ、プライバシーをしっかりとガードします。

防汚
汚れが落ちやすい加工をしたカーテン。この加工により、繊維の中まで水が入り込み洗濯時に汚れを落としやすくしました。クリーニングの回数が減り、お手入れのコスト節約にもつながります。

UVカット (69%~60%)
室内のインテリアなどの色あせ・劣化の原因となる紫外線カットの効果があります。(当社推奨品)

シャドウオフ
ボイル・レースといったシアーカーテンの透けにくさの基準を、アスワンが独自に設定。この基準によってA・B・Cにクラス分けされています。部屋の使い方、ライフスタイルに合った透過性を選ぶ際の目安になります。

※記載の表示価格には消費税は含まれていません。
※この見本帳に掲載の商品の色は印刷物のため、実際とは多少異なる場合がございます。ご了承ください。
※また掲載商品は、改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

アスワン株式会社 本社／〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目11番1号 TEL 06-6538-7361(代) URL <https://www.aswan.co.jp>

東京／TEL 03-5439-5415(代)
広島／TEL 082-278-0020(代)

名古屋／TEL 052-918-8411(代)
福岡／TEL 092-292-6310(代)

大阪／TEL 06-6745-2106(代)
アスワン北海道／TEL 011-731-9777(代)

HSPMA7032